


DISC LED-Einsatz, MR16, 6 W, mit Linsenoptik, 350 mA

Artikel-Nr. 12920604

Licht.
Für Generationen.

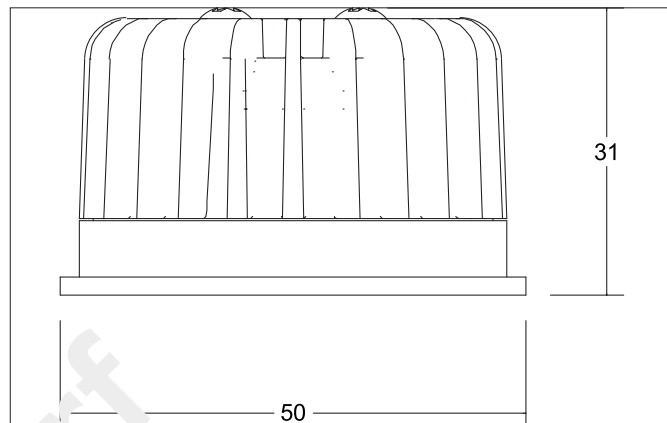

Entwurf



Ausschreibungstext

LED-Einsatz DISC, MR16, 6 W, mit Linsenoptik, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 660lm, Farbtemperatur: 4000 K, Abstrahlwinkel: 60°.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12920604
GTIN	4251433926603
Serienname	DISC
Kurzbeschreibung	LED-Einsatz, MR16, 6 W, mit Linsenoptik, 350 mA
Material	Aluminium / Kunststoff
Form	rund
Außendurchmesser	50 mm
Aufbauhöhe	31 mm
Nettogewicht	0,061 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	660 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leuchtenoptik	Linse
Abstrahlwinkel	60 °
Lichtverteilung	symmetrisch

DISC LED-Einsatz, MR16, 6 W, mit Linsenoptik, 350 mA
Artikel-Nr. 12920604

Licht.
Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,072 kg
Länge Verpackung	55 mm
Breite Verpackung	55 mm
Höhe Verpackung	65 mm

Entwurf

DISC LED-Einsatz, MR16, 6 W, mit Linsenoptik, 350 mA
 Artikel-Nr. 12920604

Licht.
 Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 17662020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm
	Artikel-Nr.: 17613000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm
	Artikel-Nr.: 17621020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm
	Artikel-Nr.: 17663000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 2,0 - 7 W Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm
	Artikel-Nr.: 17652020 Kurzbeschreibung: LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 4,9 - 7 W Abmessung: 24 mm
	Artikel-Nr.: 17640020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 4,2 - 10 W Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm
	Artikel-Nr.: 17657000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog) Leistung: 5,2 - 18 W Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm
	Artikel-Nr.: 17683020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar, (digital) Leistung: 3,5 - 17 W Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm
	Artikel-Nr.: 17648020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm
	Artikel-Nr.: 17671020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar Leistung: 3,5 - 18,5 W Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17672020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar Leistung: 3,5 - 18 W Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm