

**I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC**

Widerstände für Stromeinstellung

**Produktbeschreibung**

- \_ Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung
- \_ Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface; nicht kompatibel mit I-select (Generation 1)
- \_ Widerstand ist basisisoliert
- \_ Widerstandsleistung 0,25 W
- \_ Stromtoleranz  $\pm 2\%$  zusätzlich zur Ausgangstromtoleranz
- \_ Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC

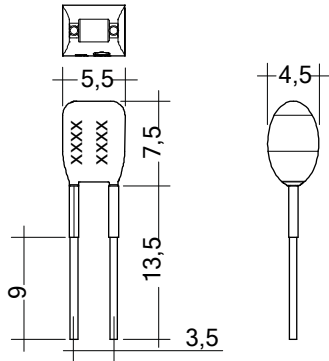
**Berechnungsbeispiel**

- \_  $R [k\Omega] = 5 V / I_{out} [mA] \times 1000$
- \_ Widerstandstoleranz 1%; Leistung 0.1 W; Basisisolierung erforderlich

**Website**<http://www.tridonic.com/28001130>

**I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC**

Widerstände für Stromeinstellung

**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Farbe	Kennzeichnung	Strom	Widerstandswert	Verpackung Sack	Gewicht pro Stk.
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL	28001130	Blau	1300 mA	1.300 mA	3,85 k $\Omega$	10 Stk.	0,001 kg