

RS PRO R20 Q C

neutralweiß
 EAN 4007841 057169
 Art.-Nr. 057169



LED		4000 K					5 years	CE	
36 years (Ø 4,5h / day)	Settings via App	4000K neutral white	soft light start	Backlight	shock proof IK07	connectable via bluetooth	manufacturer's warranty steinel.de/garantie5y	CE	ENEC 10

Funktionsbeschreibung

Connected Lighting im Quadrat. RS PRO R20 Q C in der -Variante ohne Sensor lässt sich in Verbindung mit der Masterversion bequem via Bluetooth zu Lichtgruppen vernetzen. Erstaunliche Effizienz (128 lm/W). Perfekte Lichtverteilung – ideal für Flure, Dielen und Treppenhäuser. Leistung: 16 W mit 1950 lm, 4000 K. Abmessungen: 300x300x55 mm.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	55 x 300 x 300 mm	Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Funktionen	Backlight
Leistung	16 W	Softlichtstart	Ja
Farbtemperatur	4000 K	Schlagfestigkeit	IK07
Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP40
Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	II
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	Werkstoff der Abdeckung	PC opal
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50	Herstellergarantie	5 Jahre
Sockel	Ohne	Einstellungen via	Bluetooth
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Mit Fernbedienung	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Montageort	Wand, Decke
Dauerlicht	schaltbar	Variante	neutralweiß
Dämmerungsschalter	Nein	VPE1, EAN	4007841057169
Grundlichtfunktion Detail	LED Backlight		

Zubehör

EAN 4007841 057152 RS PRO R20 Q SC


RS PRO R20 Q C

neutralweiß


EAN 4007841 057169

Art.-Nr. 057169

Maßzeichnung

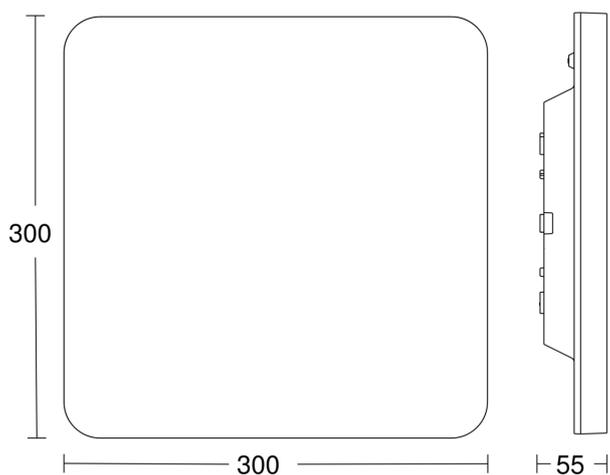

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung



Schaltplan Master-Master Vernetzung

