


**CIRCLE LED-Anbaustrahler, mit umlaufender Lichtfuge, schaltbar**

Artikel-Nr. 12061073

Licht.  
Für Generationen.

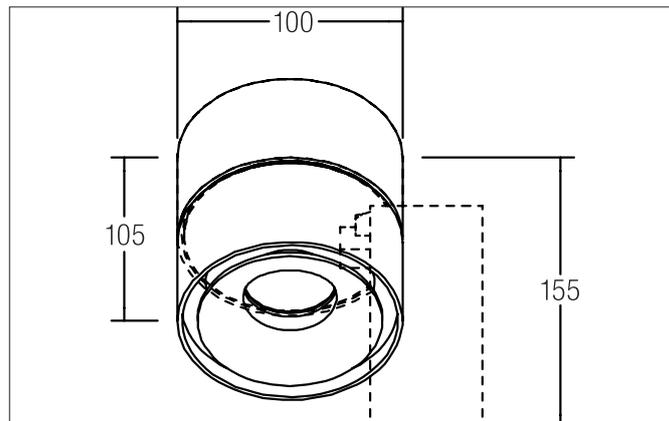

**Ausschreibungstext**

LED-Anbaustrahler, mit umlaufender Lichtfuge, schaltbar, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9.8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 675lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12061073
GTIN	4250047781295
Serienname	CIRCLE
Kurzbeschreibung	LED-Anbaustrahler, mit umlaufender Lichtfuge, schaltbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	100 mm
Aufbauhöhe	105 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Nettogewicht	0,807 kg

**CIRCLE LED-Anbaustrahler, mit umlaufender Lichtfuge, schaltbar**

Artikel-Nr. 12061073

Licht.  
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	675 lm
Systemeffizienz	69 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	34 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	9,8 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	220 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Schwenkwinkel	90°
Drehwinkel	355°
Kopfverstellwinkel	90°
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,891 kg
Länge Verpackung	135 mm
Breite Verpackung	135 mm
Höhe Verpackung	130 mm