


## Datenblatt Toni IP20

Einteiliges LED-Lichtband

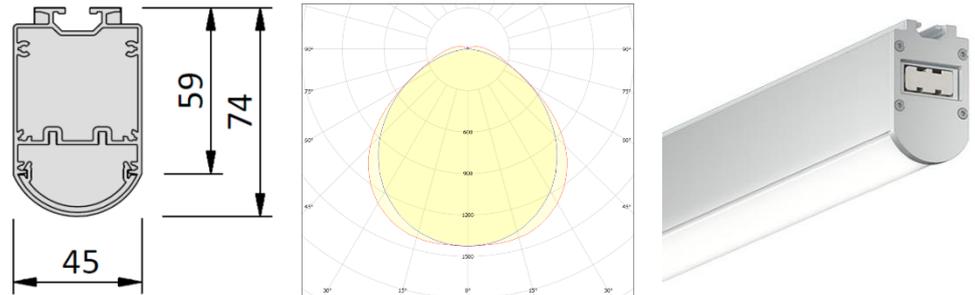

### Beschreibung

- LED-Lichtleiste aus einem langlebigen Aluminium-Strangpressprofil. Oberfläche natureloxiert E6/EV1.
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten: Federclip für Decken-/Wandmontage, alternativ abgehängte Montage an Ketten oder Seilen; für flexiblen Montageabstand (bis 4,5m Befestigungsabstand)
- Aluminium-Endkappen mit eingebauten Steckverbindern für Lichtlinien bis zu 60 m Länge mit nur einer Einspeisung
- Werkzeuglose mechanische Linearverbinder für werkzeuglose Montage
- abgerundeter PMMA-Diffusor für lambertische Lichtverteilung;  
abweichende Optiken (tiefstrahlend, breitstrahlend, asymmetrisch, mikroprismatisch, klar) auf Anfrage
- Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50.000h

### Spezifikationen

Leuchten mit abgerundetem PMMA-Diffusor, Lichtfarbe 4000K (CRI 80+)

Länge	1506 mm				3006 mm				4506 mm			
Lumen pro Meter	2800 lm/m		5330 lm/m		2800 lm/m		5330 lm/m		2800 lm/m		5330 lm/m	
Betriebsart	schaltbar	DALI	schaltbar	DALI	schaltbar	DALI	schaltbar	DALI	schaltbar	DALI	schaltbar	DALI
Artikelnummer	300000	300100	300050	300150	300001	300101	300051	300151	300002	300102	300052	300152
Lichtstrom	4200 lm		8000 lm		8400 lm		16000 lm		12600 lm		24000 lm	
Leistung	27 W		55 W		52 W		108 W		76 W		158 W	
Effizienz	156 lm/W		145 lm/W		162 lm/W		148 lm/W		165 lm/W		152 lm/W	
Umgebungstemp.	+10...35°C				+10...35°C				+10...35°C			
Gewicht	2,3 kg		2,4 kg		4,3 kg		4,5 kg		6,2 kg		6,4 kg	
Nennspannung	220-240 V / 50...60 Hz				220-240 V / 50...60 Hz				220-240 V / 50...60 Hz			
Schutzklasse/-art	I / IP20				I / IP20				I / IP20			

### Zubehöre (optional):

Artikelnummer	Bezeichnung	Anmerkungen
300003	Mitteleinspeisung Toni 3-polig, silber eloxiert	Für den mittigen Anschluss von bis zu 2x30 m schaltbarem Lichtband
300023	Mitteleinspeisung Toni 5-polig, silber eloxiert	Für den mittigen Anschluss von bis zu 2x30 m Lichtband mit DALI-Schnittstelle
300004	Anschlussleitung Toni 3-polig L=4,0m weiß	Für den stirnseitigen Anschluss von bis zu 40 m schaltbarem Lichtband
300024	Anschlussleitung Toni 5-polig L=4,0m weiß	Für den stirnseitigen Anschluss von bis zu 40 m Lichtband mit DALI-Schnittstelle
300005	Verbindersatz Toni 3-polig	je 1x Profilverbinder, 3-polige Kupplung, 2x Rändelschraube
300025	Verbindersatz Toni 5-polig	je 1x Profilverbinder, 5-polige Kupplung, 2x Rändelschraube
300006	Kettenabhängungsset Toni	je 1x Kettenhaken, Rändelmutter, Nutenstein
300007	Seilabhängungsset Toni 3.500mm	je 1x Edelstahlseil mit Öse, Feststeller, Nutenstein
300008	Deckenclip	Deckenclip für Deckenanbau (pro Profil sind mind. 2 Clips notwendig)